

Ударні лушчильники



JHC



JHI



Ми вигиємо зерно від шелухи

- › Простота встановлення та регулювання інтенсивності лушчення
- › Висока продуктивність
- › Низьке енергоспоживання
- › Відсутність пилових домішок при експлуатації

УДАРНІ ЛУШЧИЛЬНИКИ			JHC 03	JHI 05.1 LITE	JHI 05.2 PRO
Продуктивність		т/год	0,3 - 1	0,6 - 1,5	0,6 - 3
Габарити	Довжина	мм	735	860	860
	Ширина	мм	570	895	895
	Висота	мм	1260 (2270)	1020	1020
Вага (без підставки)		кг	100	250	250

Технічні зміни можливі.

Функціональна схема ударних луцильників

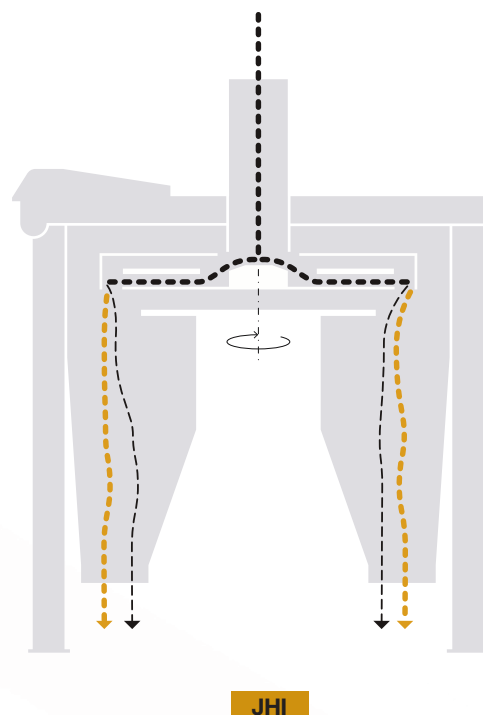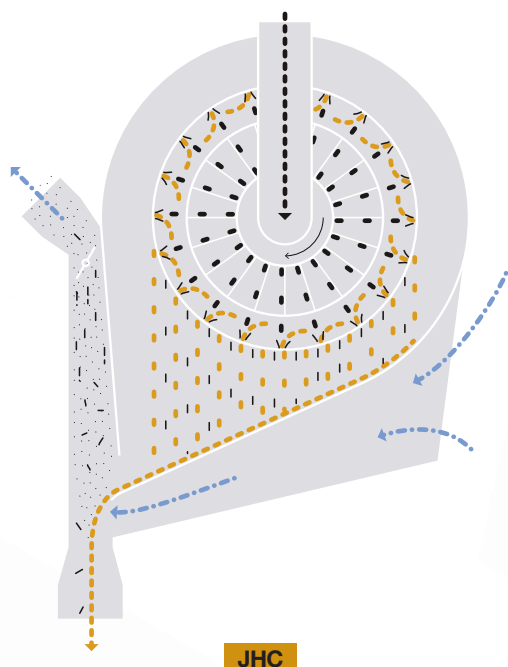

- - - - - Вхідний продукт
 - - - - - Лушпиння (оболонки)
 - - - - - Ядра
 Аспірація
 Легкі домішки
 ————— Рух частин машини

- - - - - Вхідний продукт
 - - - - - Лушпиння (оболонки)
 - - - - - Ядра
 ————— Рух частин машини

Облущені культури:	JHC 03	JHI 05.1 LITE	JHI 05.2 PRO
овес	✓	✓	✓
спельта	✓	✓	✓
ядро соняшника	×	×	✓
соняшник для олії	×	×	✓
насіння конопель	×	✓	✓
соя	×	✓	✓
розторопша	×	✓	✓
рапс	×	✓	✓
спеціальні культури	×	×	✓
Луцильні елементи			
пластик	✓	✓	✓
камінь	×	✓	✓
метал	×	×	✓