

Циліндричні трієри JCT




Ми відділяємо зерно від нечистот

- › Використовуються для видалення домішок та нечистот, які відрізняються за формою та довжиною від головного продукту
- › Простота регулювання під різні види рослинних матеріалів
- › Висока продуктивність при компактних розмірах машини
- › Нескладна установка, налаштування та обслуговування
- › Міцна конструкція з високою експлуатаційною надійністю

JCT		515	625	930
Діаметр циліндра	мм	500	600	900
Довжина циліндра	мм	1500	2500	3000
Продуктивність	т/год	2	5	10
Функція	R – Відділення коротких домішок (половинки зерен, дрібні фракції, крихти) L – Відділення довгих домішок (овес) RL – Комбіноване відділення коротких та довгих домішок PLR – Комбіноване відділення коротких та довгих домішок з попереднім сортуванням			

Функціональна схема циліндричного трієра JCT

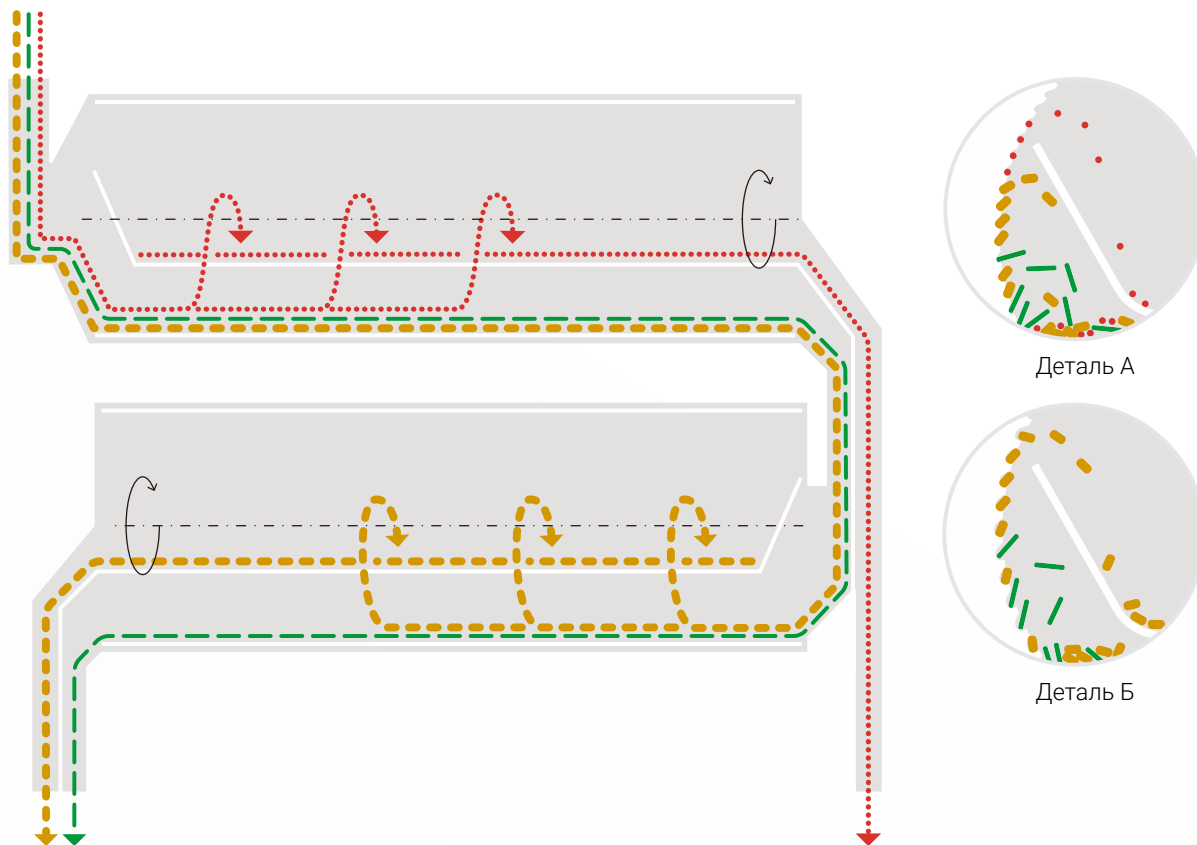

- > Головний продукт
- > Довгі домішки
- ...> Короткі домішки

—> Рух частин машини