

Циліндричні трієри JCT



Ми відділяємо зерно від нечистот

- › Використовуються для видалення домішок та нечистот, які відрізняються за формою та довжиною від головного продукту
- › Простота регулювання під різні види рослинних матеріалів
- › Висока продуктивність при компактних розмірах машини
- › Нескладна установка, налаштування та обслуговування
- › Міцна конструкція з високою експлуатаційною надійністю


JCT

Діаметр циліндра	мм	400, 600, 900
Довжина циліндра	мм	1000 - 3000
Продуктивність	т/год	1 - 10

Функція

R – Відділення коротких домішок (половинки зерен, дрібні фракції, крихти)
 L – Відділення довгих домішок (овес)
 RL – Комбіноване відділення коротких та довгих домішок
 PLR – Комбіноване відділення коротких та довгих домішок з попереднім сортуванням

Функціональна схема циліндричного трієра JCT

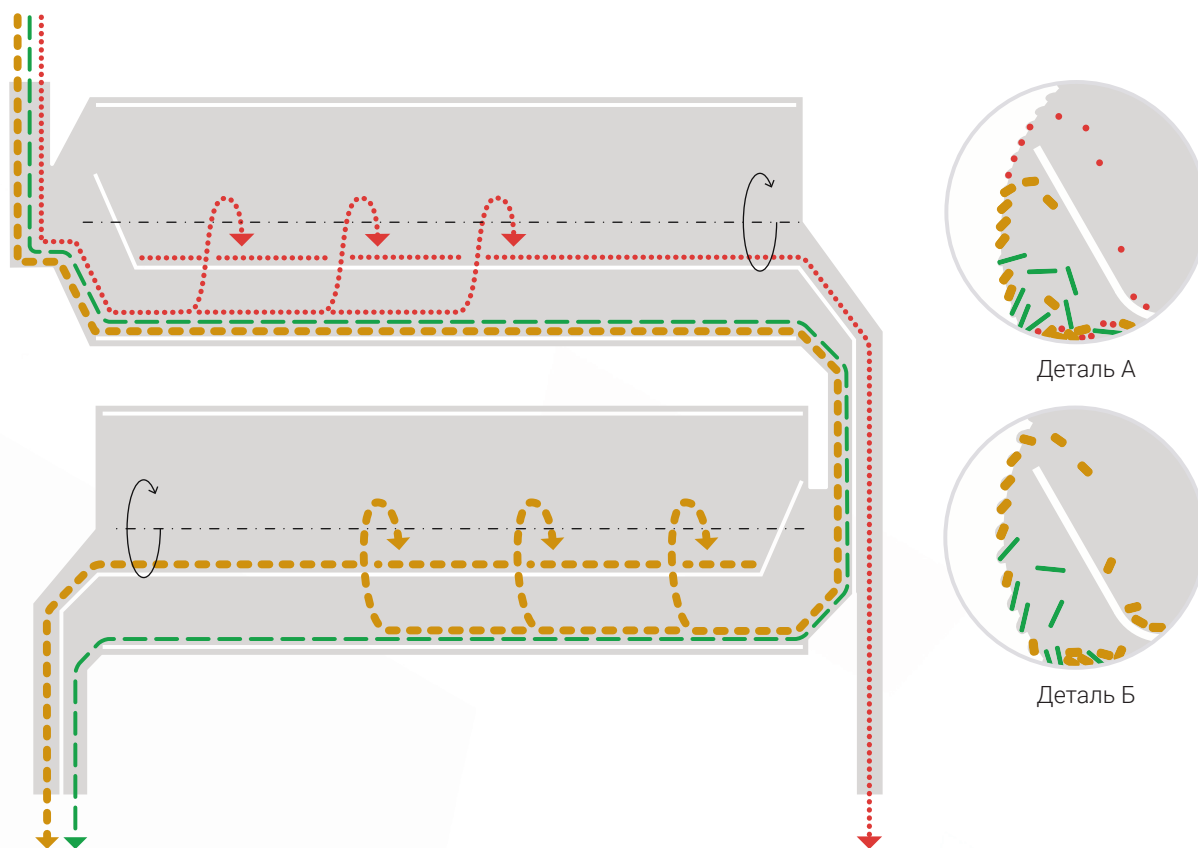

- > Головний продукт
- > Довгі домішки
- > Короткі домішки

—> Рух частин машини