

# Каменевідбірники JGD




*Ми фігуруємо зерно big чоробу*

- › Призначені для відділення каміння, розділення зерна на легкі та важкі фракції
- › Застосовуються в млинах, солодовнях, лініях з луцнення матеріалу, лініях з виробництва пластівців та для інших цілей у харчовій промисловості
- › Висока ефективність, точне налаштування та нескладне налагодження
- › Низька витрата електроенергії
- › Відсутність пилових домішок при експлуатації

JGD		03	05	08	12	
Продуктивність	т/год	1-2	2-6	6-12	8-16	
Загальна площа сит	м <sup>2</sup>	0,21	0,5	1	1,5	
Споживана потужність	кВт	0,3	0,5	1,1	1,5	
Витрата повітря – витяжка	м <sup>3</sup> /с	0,42	1	2	3	
Габарити	Довжина	мм	1170	1640	1835	1850
	Ширина	мм	780	1020	1320	1660
	Висота	мм	1335	1745	1750	2330
Вага	кг	205	380	450	640	

# Функціональна схема каменевідбірника JGD

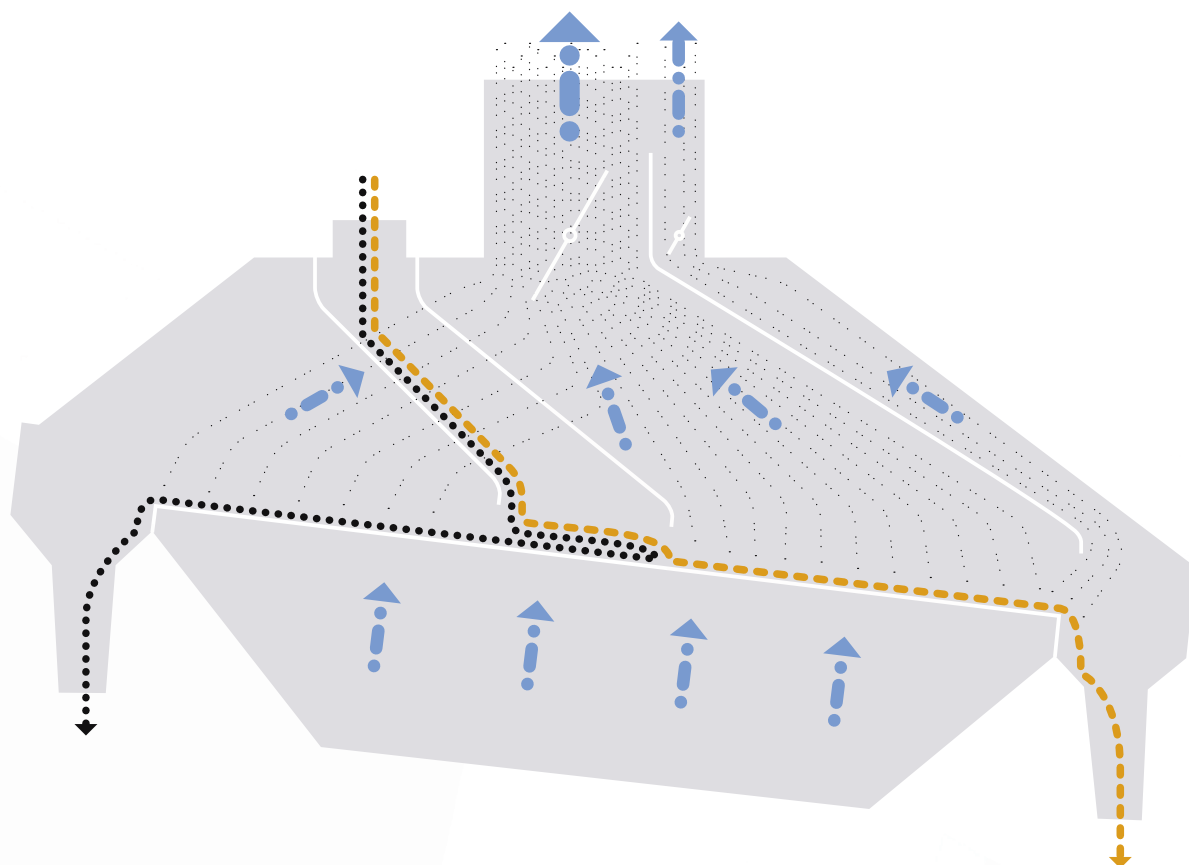

- ▶ Головний продукт
- ▶ Тяжкі домішки (каміння)
- ▶ Повітря
- Легкі домішки