

Дискові луцильники JHD




Ми відгортаємо зерно від оболонки

- › Використовуються для лущення дрібного насіння, такого як: просо, гречка тощо
- › Простота встановлення та регулювання проміжку для лущення та інтенсивності процесу лущення
- › Дбайливий вплив на зерно
- › Низьке енергоспоживання

JHD		06	
Продуктивність		т/год	0,2-0,6
Споживана потужність		кВт	4
Габарити	Довжина	мм	1505
	Ширина	мм	940
	Висота	мм	1255
	Діаметр ротора	мм	600
Вага		кг	480

Технічні зміни можливі.

Функціональна схема дискового луцильника JHD

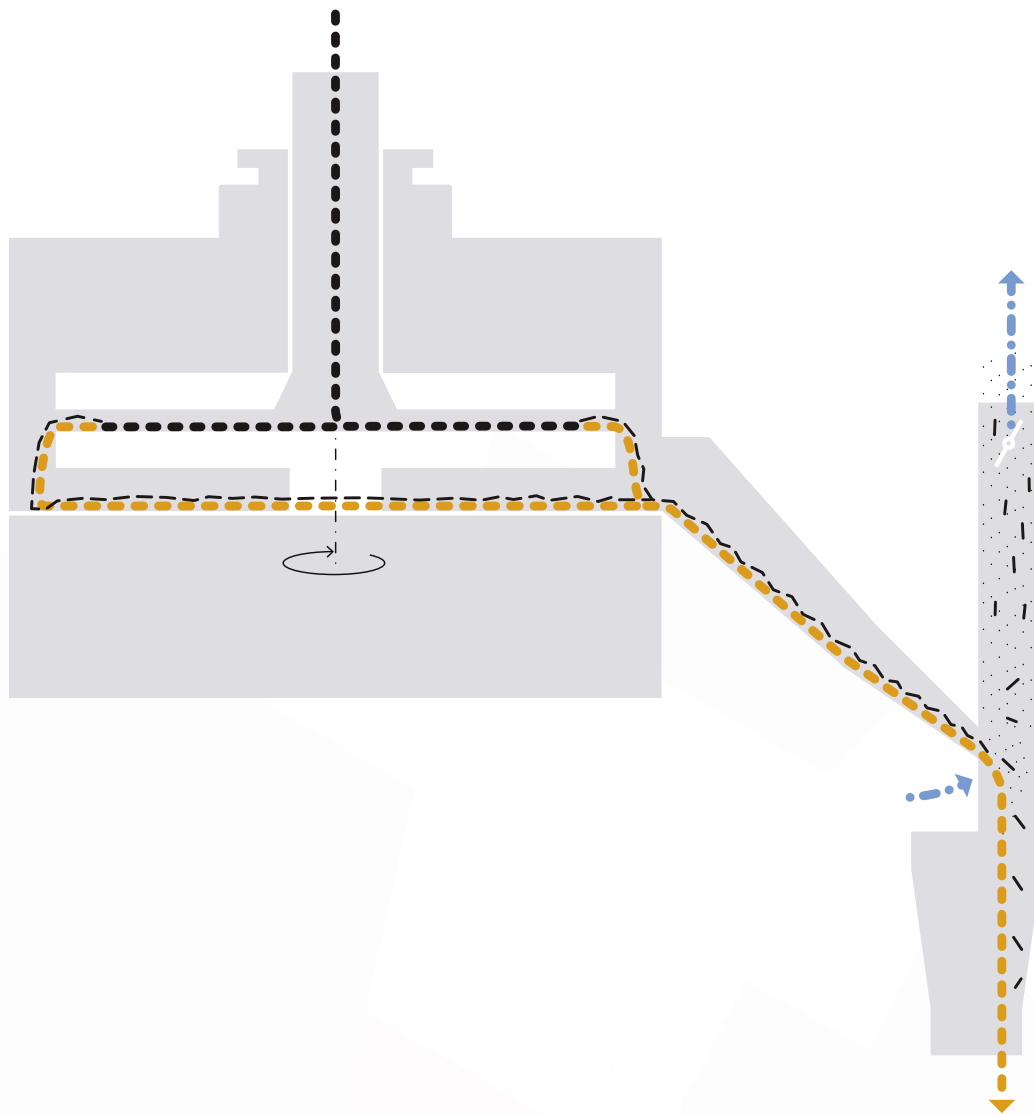

- | | | | |
|--------|---------------------|-------|-------------------|
| ---→ | Вхідний продукт | ...→ | Аспірація |
| - - -→ | Лушпиння (оболонки) | | Легкі домішки |
| - - -→ | Ядра | → | Рух частин машини |